

## Características

- Transformador Incorporado de 100V / 70V
- Altavoz tipo montaje sobre pared
- Altavoz tipo techo ( Instalación en Cielorraso)
- Unidades de altavoz Bajo de 6" (152mm)  
Agudo 1,5" ( 38mm )
- Terminales de potencia ( 5W – 10W – 20W y 40W  
@ 100 V + 8 ohmios )
- Rejilla de metal, caja de plástico ABS  
Y herrajería de montaje en acero inoxidable.
- Color Blanco

## Descripción

El SA-776H A utiliza la técnica de 100V / 70V para reducir las pérdidas en recorridos de cableado largo y permite la conexión en paralelo de múltiples altavoces.


Altavoces de 6" y 1,5" para una amplia respuesta de frecuencia ( 100Hz – 20KHz ) con terminales para diferentes potencias ( 5W – 10W – 20W y 40W) de gran ayuda para diferentes niveles de ruido y tamaño de habitación. Fácil instalación mediante herrajería de montaje.

Ideal para aplicaciones industriales y comerciales en hoteles, escuelas, oficinas y fabricas donde se requiera música ambiental y sistema de anuncios.




Modelo	SA-776H/SA-776HW
Terminales de potencia @ 100V	5W – 10W – 20W – 40W
Terminales de potencia @ 70V	2.5W – 5W – 10W – 20W – 40W
Impedancia del transformador	2KΩ - 1KΩ - 500Ω - 250Ω - 125Ω
SPL ( 1W / 1M ) (Eficiencia)	89dB
Máximo SPL	105dB
Respuesta de Frecuencia ( -10dB )	100- 20KHz
Acabado	Caja plástica Blanco/Negro - Rejilla metálica Blanco/Negro
Altavoz	Bajo 6" Agudo 1.5"
Dimensiones	340 x 220 x 225mm
Peso	4.1Kg
Montaje	Herrajería fijada mediante tornillos

### Apariencia:

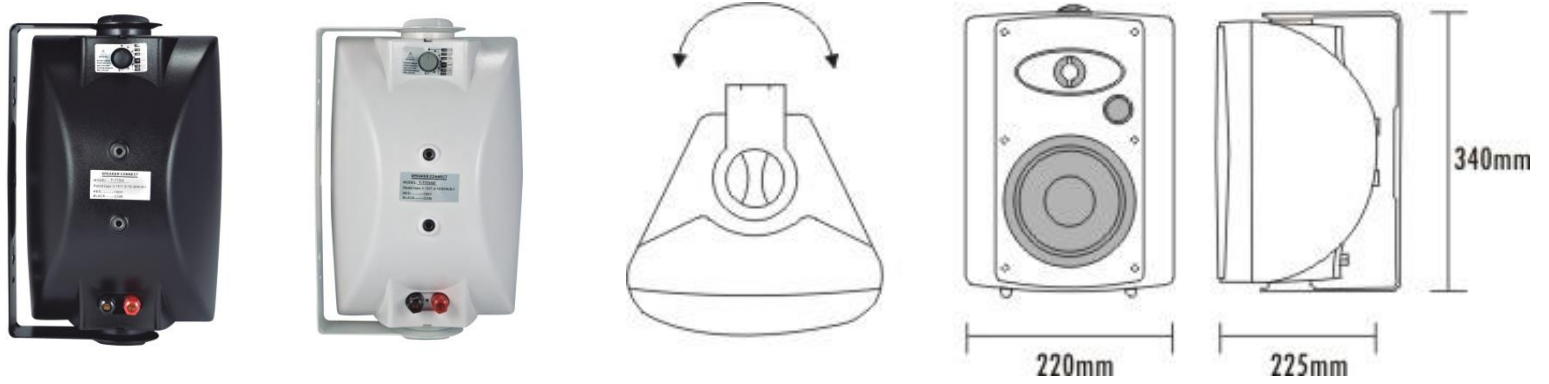

### Diagrama de Direccionalidad:

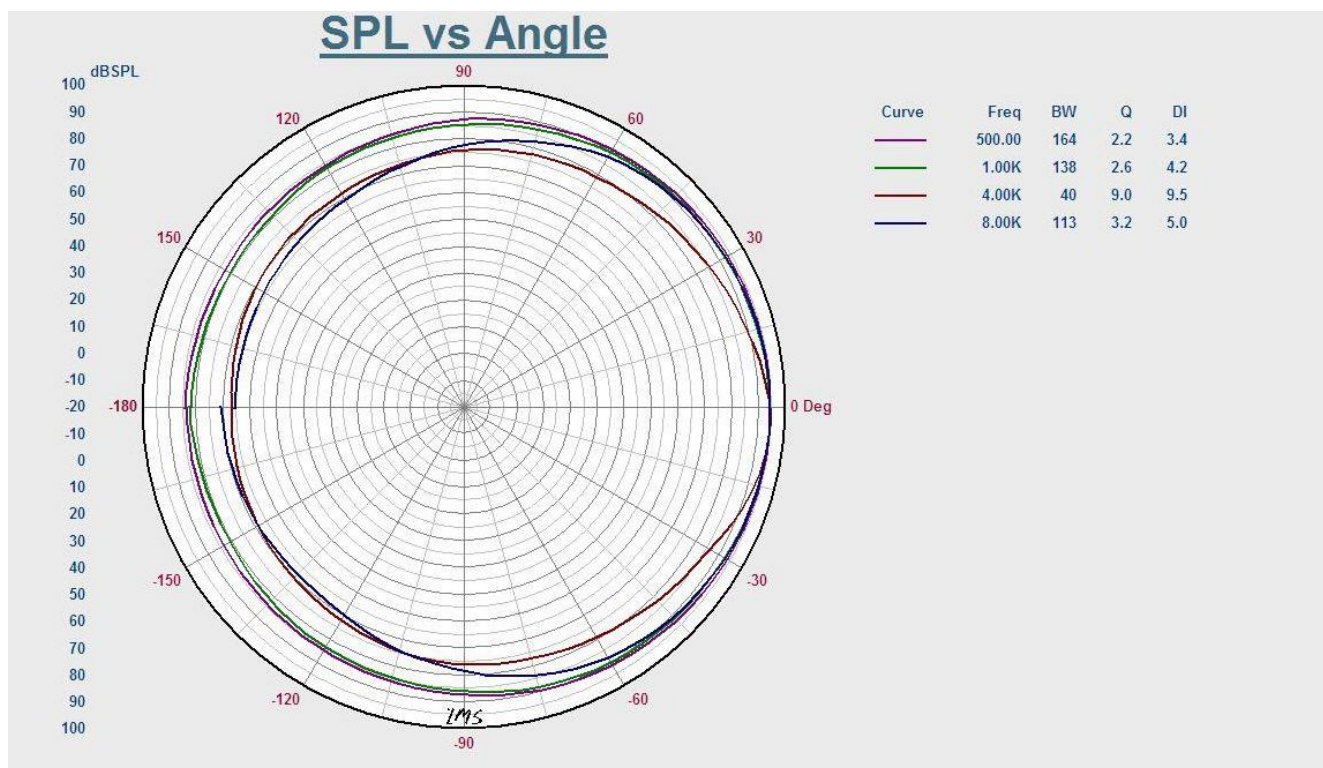

### Respuesta de Frecuencia:

